



Optionen:

- Zufuhrrollenbahn
- Abfuhrrollenbahn
- Schnittwinkelanzeige digital
- Tiefenanschlag analog (Maßband)
- Tiefenanschlag digital
- pneumatisch abklappbarer Anschlag

KLUF500 – Unterflurfräse



Die Maschine vom Typ **KLUF500** ist eine halbautomatische Untertischfräse. Sie eignet sich zum Ablängen von Aluminium- und Kunststoffprofilen mit einem Trennschnitt von 90° bis 15°. Der Schwenkbereich der Fräse beträgt 150°. Die Maschine ist mit einem stufenlos einstellbaren, hydro-pneumatischen Sägevorschub ausgestattet. Die Werkstückspannung ist pneumatisch und erfolgt vertikal und horizontal. Außerdem ist die Fräse mit einer Sprüheinrichtung für Kühl- und Schmiermittel ausgerüstet, um eine hohe Schnittqualität zu gewährleisten.

Optional ist die Maschine mit einer Zufuhr- und Abfuhrrollenbahn sowie mit einem stufenlos einstellbaren Tiefenanschlag, mit digitalem Positionsanzeiger, erhältlich. Der Anschlag ist pneumatisch abklappbar. Ebenso ist optional eine digitale Anzeige für die Einstellung des Schnittwinkels erhältlich.

Technische Gesamtinformationen bitte anfordern!

Technische Daten:

Abmessung (LxBxH):	1300 x 1600 x 1400 mm
Gewicht:	ca. 700 kg
Fräsblatt:	Ø 500 mm
Betriebsdruck:	6 bar
Antrieb:	5,5 kW

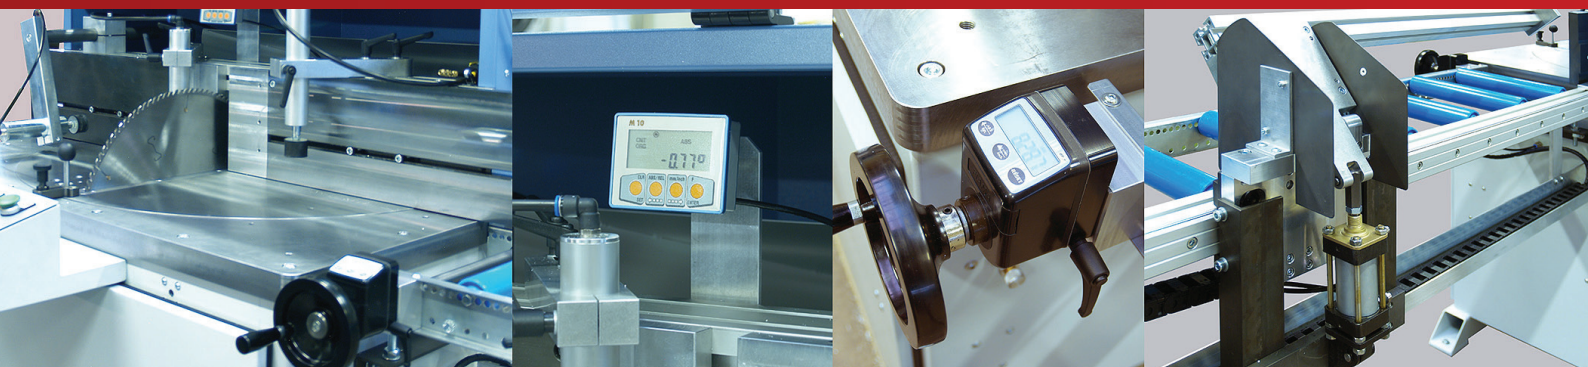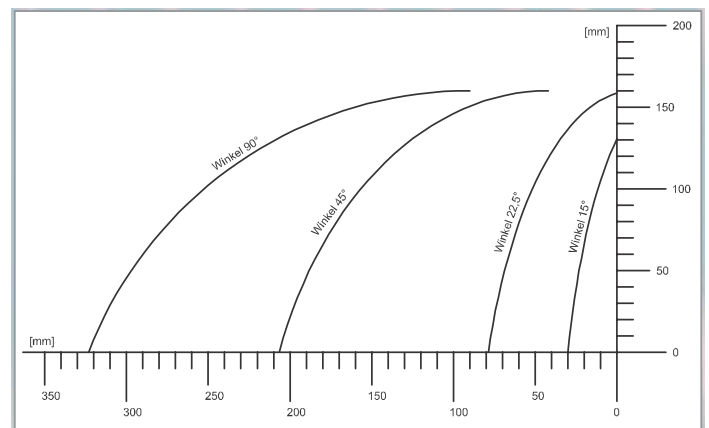

Wir beraten Sie gern persönlich!

Tel.: 0 26 77 / 3 02 | info@kmw-klein.de | www.kmw-klein.de